

# Pax 2.0 | PERGOLA

libera e addossata




LESKO®




# Pax 2.0



Sistema PAX 2.0 interamente in alluminio per pergola libera o pergola addossata con doghe frangisole rettangolari sagomate per permettere il deflusso dell'acqua piovana, orientabili tramite movimentazione manuale o motorizzata.

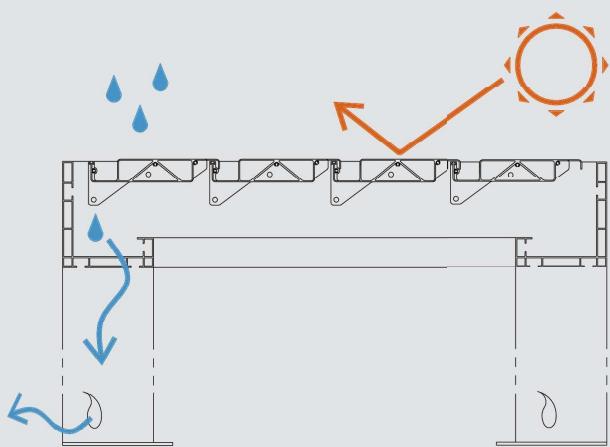

Il sistema portante perimetrale con grondaia integrata permette di raccogliere l'acqua piovana e convogliarla all'interno delle colonne per poi essere scaricata tramite le lavorazioni alla base delle colonne con foro a goccia che contraddistingue il marchio Lesko.

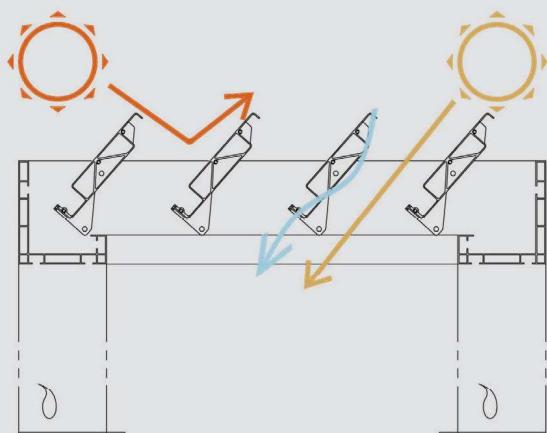

La possibilità di inclinare le doghe in alluminio permette di lasciar filtrare il sole oppure di creare una zona ombreggiata. L'apertura delle doghe permette inoltre di far circolare una piacevole brezza.

## Prestazioni

### pergola libera/addossata e copertura Pax 2.0

Il prodotto Pax 2.0 nella sua versione di pergola libera, pergola addossata e copertura, è stato progettato e testato come un complemento da giardino per esterni facilmente removibile con la principale funzione di schermatura solare e secondariamente come protezione per la pioggia. La tenuta all'acqua del prodotto Pax 2.0 permette un riparo momentaneo da una pioggia leggera/ordinaria ma non può essere considerata a tenuta stagna, a maggior ragione in caso di eventi atmosferici eccezionali o temporali molto forti e continuativi.

Il prodotto Pax 2.0 non è pensato dunque per assolvere alla funzione di ampliamento dello spazio interno dell'abitazione/struttura ricettiva, ma di copertura per esterno, la struttura non è coibentata e garantisce un ricircolo d'aria anche dalla copertura.



Possibilità di installare vetrate scorrevoli con guida a pavimento purchè il peso delle vetrate non gravi sul trave-grondaia della pergola ma scarichi a terra.



Marcatura CE e documentazione completa per le detrazioni fiscali Ecobonus



Made in Italy




Disponibile in 48 ore dall'ordine

Elementi già tagliati e lavorati pronti per l'assemblaggio

Manuale con istruzioni di montaggio



Disponibile nella versione con movimentazione manuale con arganello o motorizzata con attuatore ed accessori



Schermatura solare orientabile



Garanzia per la tenuta all'acqua in caso di pioggia leggera/ordinaria




In caso di eventi atmosferici eccezionali o continuativi non è garantita la tenuta all'acqua



Garanzia per resistenza al vento in Classe 6

## Configurazioni standard

### Pergola libera standard

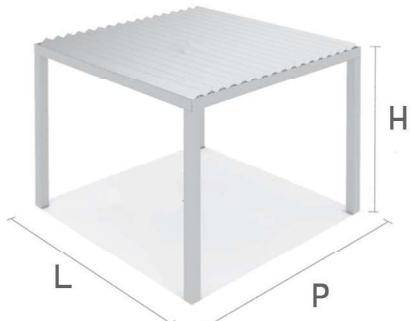

Larghezza	3,00 m
Profondità	2,96 m
Altezza tot.	2,44 m

Doghe: 18

Movimentazione:  
MANUALE O MOTORIZZATA


Colore standard:



RAL 9016 Bianco opaco



RAL 7016 Grigio antracite opaco

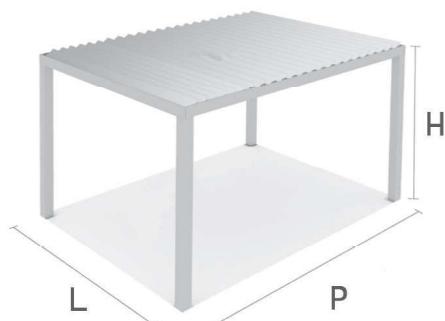

Larghezza	3,00 m
Profondità	3,92 m
Altezza tot.	2,44 m

Doghe: 24

Movimentazione:  
MANUALE O MOTORIZZATA

Colore standard:




RAL 9016 Bianco opaco



RAL 7016 Grigio antracite opaco

### Pergola addossata standard

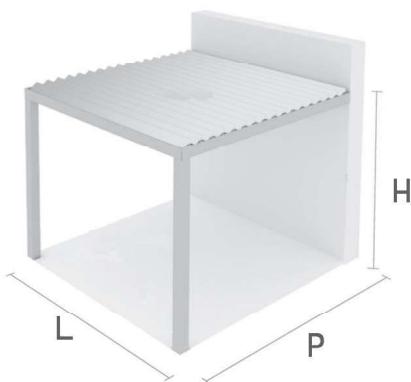

Larghezza	3,00 m
Profondità	2,96 m
Altezza tot.	2,44 m

Doghe: 18

Movimentazione:  
MANUALE O MOTORIZZATA


Colore standard:



RAL 9016 Bianco opaco



RAL 7016 Grigio antracite opaco

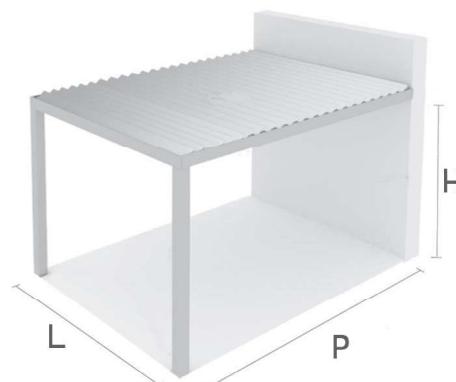


Larghezza	3,00 m
Profondità	3,92 m
Altezza tot.	2,44 m

Doghe: 24

Movimentazione:  
MANUALE O MOTORIZZATA

Colore standard:



RAL 9016 Bianco opaco



RAL 7016 Grigio antracite opaco

\*Su richiesta è possibile avere dimensioni e colori fuori standard





LESKO®

LESKO

